


1階平面図

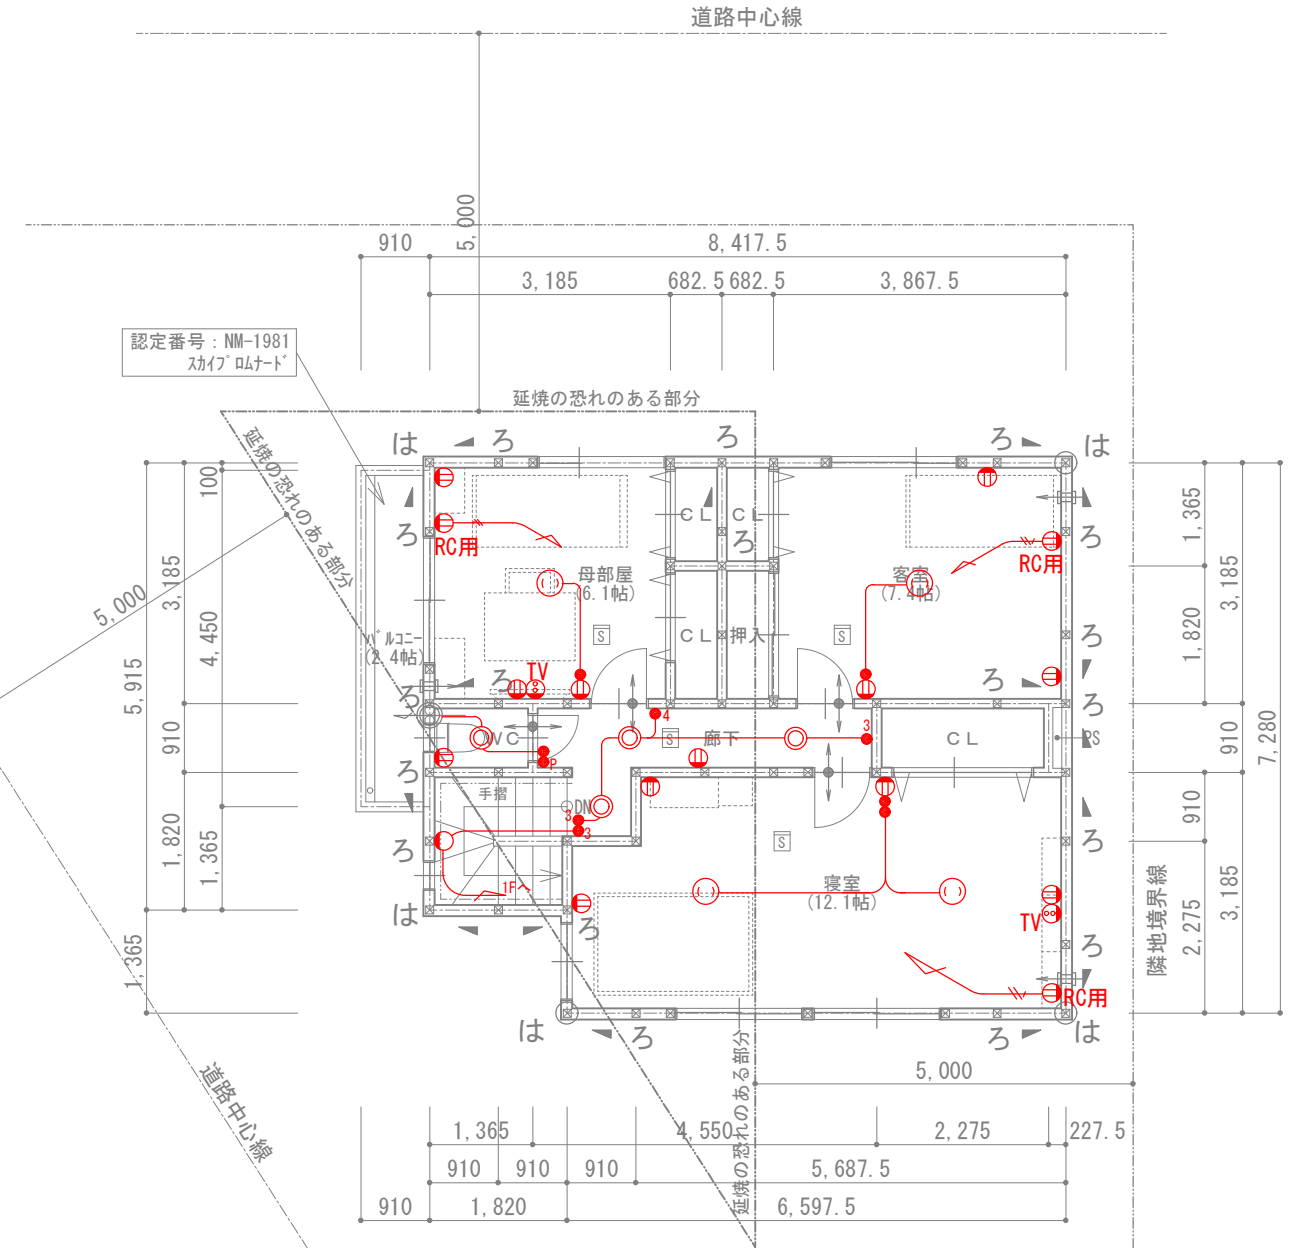

2階平面図

有効巾	780	(750以上)
蹴上げ	210.7	(230以下)
踏面	227.5	(150以上)

⊖	換気扇 (シックハウス対応)
⊕	換気扇 (その他)
▬	換気スリーブ (特記なきは100φ)
⬄	アンダーカットまたはガラリ
⊠	通し柱: 120×120
⊡	管柱: 105×105
▲	筋カイ: シングル 45×90 (壁倍率2倍)
⬤	筋カイ: ダブル 45×90 (壁倍率4倍)
Ⓚ	住宅用火災警報器 (煙感知式)

* 筋かい

上部

下部

* 表示なき柱の仕口は(⊚)とする	
(い)	短ほぞ差し、かすがい打ち またはこれらと同等以上
(ろ)	長ほぞ差し込み栓打ち、かど金物 (CP-L) またはこれらと同等以上
(は)	かど金物 (CP-T)、山形プレート (VP) またはこれらと同等以上
(に)	羽子板材 (SB)、短冊金物 (S) (ZS50なし)、またはこれらと同等以上
(ほ)	羽子板材 (SB)、短冊金物 (S) (ZS50有り)、またはこれらと同等以上
(へ)	引き寄せ金物 (S-HD10) またはこれらと同等以上
(と)	引き寄せ金物 (S-HD15) またはこれらと同等以上
(ち)	引き寄せ金物 (S-HD20) またはこれらと同等以上
(り)	引き寄せ金物 (S-HD25) またはこれらと同等以上
(ぬ)	(と) に掲げる仕口を2組用いたもの 引き寄せ金物 (S-HD35) またはこれらと同等以上

