


1階平面図

面積表	
敷地面積	195.62m ² (59.17坪)
建築面積	61.18m ² (18.50坪)
2階床面積	57.13m ² (17.28坪)
1階床面積	59.24m ² (17.92坪)
延床面積	116.37m ² (35.20坪)
建ぺい率	31.27%
容積率	59.48%

凡例	
	換気扇 (シッカハウス対応) F D付とする (但し100cm3以下はSVC付)
	換気扇 (その他)
	換気スリープ (100φ SVC付)
	アンダーカットまたはガラリ
	管 柱 : 105 x 105
	筋カイ : シングル 45 x 90 (壁倍率2倍)
	筋カイ : ダブル 45 x 90 (壁倍率4倍)
	住宅用火災警報器 (煙感知式)
	法2条9号の2口に規定する防火設備 EB9111~EB9119 網入りガラス t=6.8
* 筋かい 上部 底辺	

柱脚、柱頭における仕口の仕様	
* 表示なき柱の仕口は (イ) とする	
(イ)	短ぼぞ差し、かすがい打ち またはこれらと同等以上
(ろ)	長ぼぞ差し込み栓打ち、かど金物 (CP-L) またはこれらと同等以上
(は)	かど金物 (CP-T)、山形プレート (VP) またはこれらと同等以上
(に)	羽子板*付 (SB)、短冊金物 (S) (ZS50なし)、またはこれらと同等以上
(ほ)	羽子板*付 (SB)、短冊金物 (S) (ZS50有り)、またはこれらと同等以上
(へ)	引き寄せ金物 (S-HD10) またはこれらと同等以上
(と)	引き寄せ金物 (S-HD15) またはこれらと同等以上
(ち)	引き寄せ金物 (S-HD20) またはこれらと同等以上
(り)	引き寄せ金物 (S-HD25) またはこれらと同等以上
(ぬ)	(と) に掲げる仕口を2組用いたもの 引き寄せ金物 (S-HD35) またはこれらと同等以上

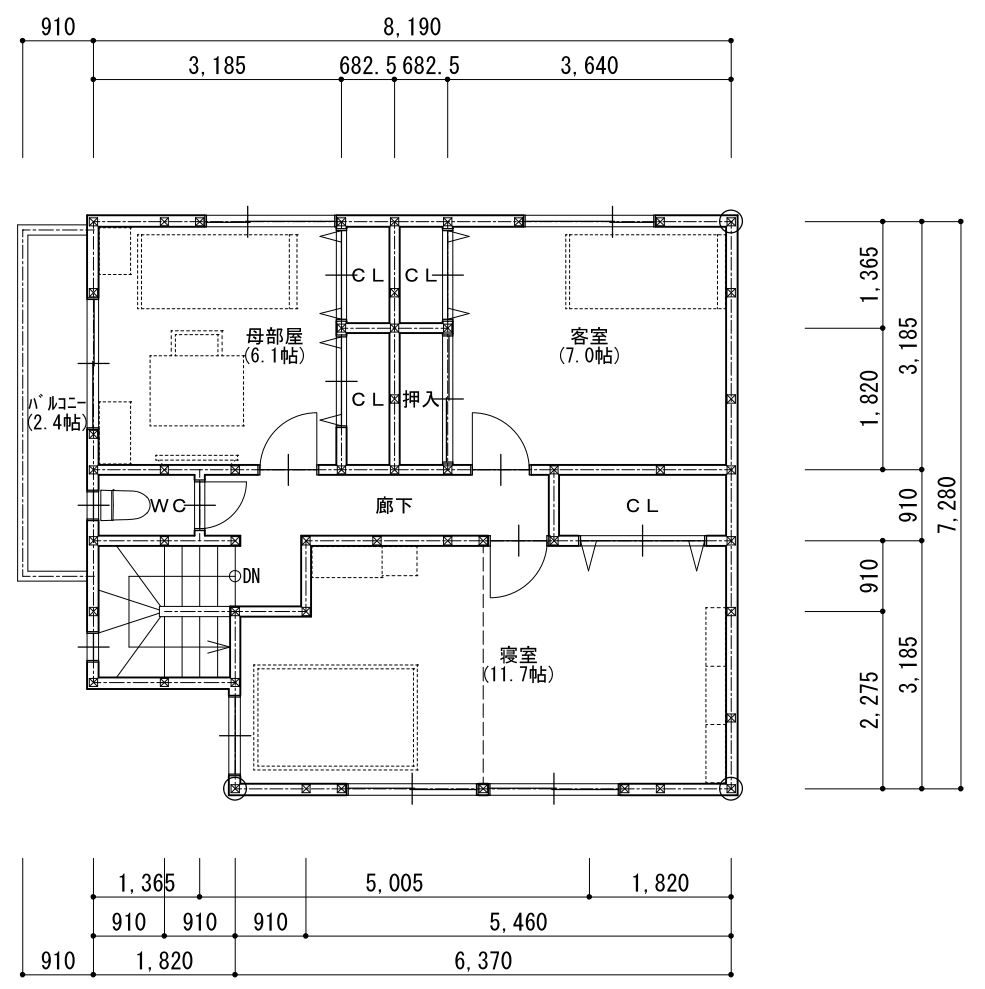

2階平面図

